

Technische specificaties

| Type | ZB 3000 | ZB 3500 | ZB 4000 | ZB 4500 |
|-------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| Massa | 1350 kg | 1500 kg | 1650 kg | 2250 kg |
| Aantal triltanden | 47 | 55 | 63 | 72 |
| Werkbreedte | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm |
| Werkdiepte | 0 - 15 cm | | | |
| Totale breedte | 325 cm | 375 cm | 425 cm | 475 cm |
| Totale lengte | 250 cm | | | |
| Totale hoogte | 120 cm | | | |
| Werksnelheid | 5 - 15 km/h | | | |
| Opklapbaar | Nee | Nee | Nee | Hydraulisch |

| Type | ZB 5500 | ZB 6000 | ZB 7250 | ZB 9000 |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|
| Massa | 2900 kg | 3300 kg | 3700 kg | 4200 kg |
| Aantal triltanden | 84 | 98 | 110 | 130 |
| Werkbreedte | 550 cm | 600 cm | 725 cm | 900 cm |
| Werkdiepte | 0 - 15 cm | | | |
| Totale breedte | 525 cm | 625 cm | 750 cm | 925 cm |
| Totale lengte | 250 cm | | | |
| Totale hoogte | 120 cm | | | |
| Werksnelheid | 5 - 15 km/h | | | |
| Opklapbaar | Hydraulisch | | | |

VSS Agro

Noordland 23
4451 RP Heinkenszand

T +31 113 567050

F +31 113 563939

E info@vssagro.com

I www.vssagro.com

Uw dealer:



Hydraulische verstelling



Smal, voor wegtransport



Gedragen uitvoering

VSS

AGRO

Zaaibedbereider

It's our business to prepare your soil




VSS Agro Zaaibedbereider

Tijdens het voorjaar is een goede, snelle zaaibedbereiding van groot belang. Daarom ontwikkelde VSS Construct een compleet nieuw type zaaibedbereider onder de merknaam VSS Agro. Van deze modulaair opgebouwde machine zijn diverse varianten en opties mogelijk, waarbij het verstelgemak de boventoon voert.

De machine is opgebouwd uit een stevig gelast frame met daaraan de verschillende componenten die de grondbewerkingen uitvoeren. Vooraan de machine bevinden zich verende sleepbeitels. Deze beitels trekken de ploegsnede open en egaliseren de grond voordat deze in de verkruiemrol komt. De T-profiel rol kan zowel toegepast worden als agressieve verkruiemrol, benodigd voor zware grond of als dragende rol voor zandgrond door de rol eenvoudig te draaien.

De volgende bewerking bestaat uit de eerste egalisatieplaat die het zaaibed egaliseert. De vier rijen rechte triltanden zorgen voor de juiste werkdiepte van de machine. De tweede egalisatieplaat egaliseert de sporen van de triltanden, waarna de achterrol het zaaibed aandrukt. Het unieke aan deze machine is de hydraulische verstelling van de sleepbeitels en de rechte triltanden. Door middel van een hydraulische cilinder kan tijdens bedrijf de diepte van zowel de sleepbeitels als van de triltanden worden ingesteld. Een duidelijke zichtpen met schaalverdeling geeft de werkdiepte aan.

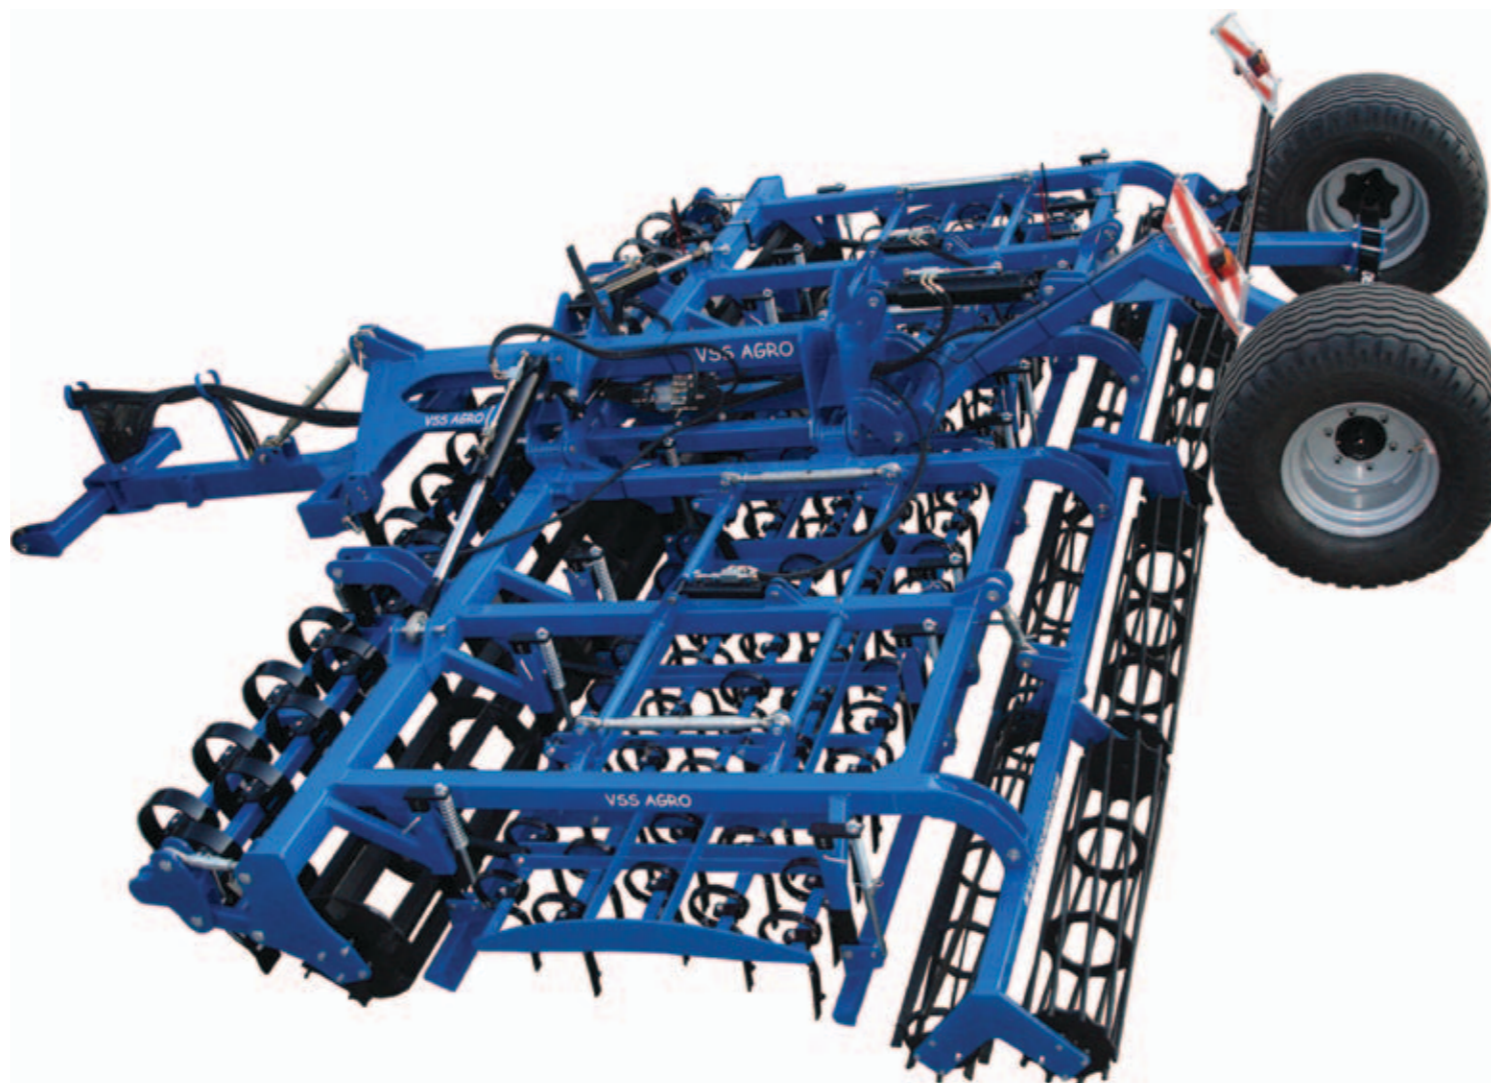

De machine is zo opgebouwd dat er verschillende opties mogelijk zijn. Zo kan men kiezen voor de sleepbeitels of de VSS Cappon ganzenvoetbeitel aan de voorzijde. Aan de achterzijde is het ook mogelijk om met dubbele rollen te werken of met crosskillringen. Het tandenveld kan uitgevoerd worden met vier of vijf rijen triltanden of ganzenvoeten.

De machine is verkrijgbaar in uitvoeringen van 3 t/m 9 meter waarbij vanaf 4,5 meter hydraulisch wordt opgeklapt. Vanaf 4,5 meter behoort een halfgedragen uitvoering ook tot de mogelijkheden.

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1 Sleepbeitels | 7 Ganzenvoeten |
| 2 Ganzenvoeten | 8 Verkruiemrol |
| 3 Stekende egalisatie | 9 Buizenrol in v-vorm |
| 4 T-profiel rol | 10 Aandrukrol |
| 5 Buizenrol in v-vorm | 11 Grote crosskillrol |
| 6 Vier of vijf rijen triltanden | 12 Kleine crosskillrol |

DETAILS



DETAILS